






CATÁLOGO **DISCOS ABRASIVOS Y DIAMANTE**

INDICE PRODUCTOS

SEGURIDAD PAG 03  PRINCIPIOS GENERALES	ZIRCO-CERAMIC PAG 04  CORTE	ZIRCO-CERAMIC PAG 05  DESBASTETE	CERAMIC V12 PAG 06  CORTE
ZIRCONIUM PAG 07  CORTE	NEROX PAG 08  CORTE	NEROX DESBASTE PAG 09  DESBASTETE	LAMINATE PAG 10  CORTE
LAMINATE ZIRCONIO PAG 11  LAMINAS ZIRCONIO	NEROX ZR754x PAG 12  LAMINAS ZIRCONIO	NEROX ZR755x PAG 13  LAMINAS ZIRCONIO	NEROX ZR785x PAG 14  LAMINAS ZIRCONIO
NEROX ZR795x PAG 15  LAMINAS ZIRCONIO	NEROX ZR770x PAG 16  LAMINAS ZIRCONIO	NEROX ZC759x PAG 17  LAMINAS ZIRCONIO	XR990 PURPLE PAG 18  FIBRA
FIBRA ZIRCONIO CORINDON PAG 19  FIBRA	BORRADORES 2SF + 5AM PAG 20  BORRADORES M14	DISCOS STRIP + RUEDAS PAG 21  DISCOS Y RUEDAS STRIP	PIRAMIDAL VELCRO PAG 22  PIRAMIDAL
FELT DISC PAG 23  FIELTRO	PLATOS SOPORTE PAG 24  PLATOS DE SOPORTE	LAMINAS VELLON PAG 25  LAMINAS DE VELLÓN	SEMI-FLEXIBLES PAG 26  SEMI-FLEXIBLES
GENERAL OBRA PAG 27  GENERAL OBRA	PORCELANICOS + EXTRAFINOS PAG 28  PORCELANICOS + EXTRAFINOS	CANTEROS PAG 29  CANTEROS	HORMIGON Y ASFALTO PAG 30  HORMIGON Y ASFALTO
TAZAS ALAMBRE PAG 31  TAZAS ALAMBRE	RUEDAS ALAMBRE PAG 32  RUEDAS ALAMBRE	CEPILLOS ALAMBRE CON VASTAGO PAG 33  CEPILLOS ALAMBRE CON VASTAGO	TRENZADOS + NYLON PAG 34  ALAMBRE Y NYLON CON VASTAGO

PRINCIPIOS GENERALES DE SEGURIDAD

ZIRCO-CERAMIC



- LEER LAS INSTRUCCIONES
- UTILIZAR GAFAS DE PROTECCIÓN
- UTILIZAR PROTECCIÓN AUDITIVA
- UTILIZAR GUANTES
- UTILIZAR MASCARILLA ANTIPOLVO


INFORMACIÓN

Los productos abrasivos mal empleados pueden ser peligrosos, siga cuidadosamente las instrucciones del proveedor del producto y del fabricante de la máquina:

- Asegurarse de que el producto abrasivo se adapta al uso previsto.
- Examinar todos los productos antes de montarlos para descubrir posibles daños o defectos.
- Respetar las recomendaciones para la conservación y el almacenaje de los productos abrasivos.

Utilizar solamente productos abrasivos conformes con los más altos estándares de seguridad. Las siguientes normas EN proporciona los requisitos esenciales de seguridad para los productos abrasivos pertinentes:

- EN 12413** para los abrasivos aglomerados (muelas).
- EN 13236** para los súper abrasivos (diamante o CBN).
- En 13743** para ciertos abrasivos flexibles (discos de fibra vulcanizada, cepillos de núcleo o con eje, discos de láminas).

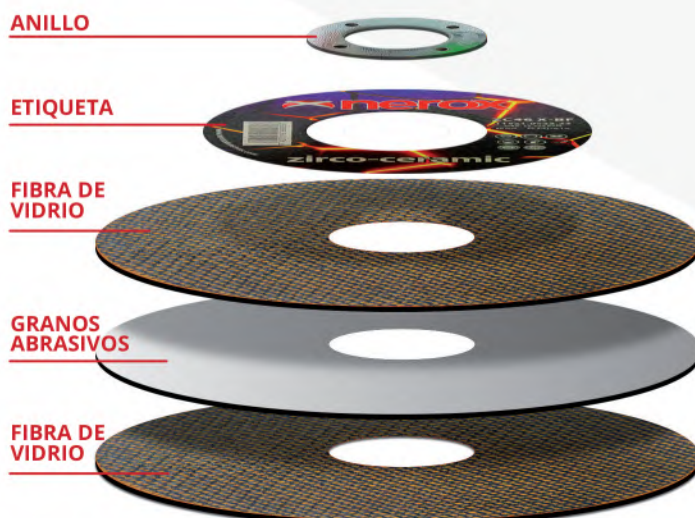

DISCOS DE CORTE ZIRCO-CERAMIC

Siente el poder de los granos más innovadores del sector abrasivo combinados con la mejor resina aglomerante.

FIBRA DE VIDRIO TEJIDA

ZIRCO-CERAMIC



T41-T42

CARACTERÍSTICAS

- **Fibra de Vidrio Tejida** que proporciona mayor sujeción de los granos abrasivos. " Rendimiento y seguridad elevados al máximo".
- Libres de azufre, hierro y cloro.

VANGUARDIA

- Exclusiva formula compuesta por granos de zirconio y cerámicos para un rendimiento excepcional.

✓ **RECOMENDAMOS UTILIZAR CON AMOLADORAS DE ALTA POTENCIA**

 MEDIDA	 CÓDIGO	 TIPO	 MÁX. R.P.M	 EMBALAJE	 PRECIO
115x1.0x22	ZC46 X-BF	41	13.300	50 / 600	
115x1.6x22	ZC46 X-BF	41	13.300	50 / 600	
115x2.5x22	ZC36 X-BF	42	13.300	50 / 200	
125x1.0x22	ZC46 X-BF	41	12.200	50 / 600	
125x1.6x22	ZC46 X-BF	41	12.200	50 / 600	
125x2.5x22	ZC36 X-BF	42	12.200	50 / 200	
150x1.6x22	ZC46 X-BF	42	10.200	25 / 400	
150x2.5x22	ZC36 X-BF	42	10.200	25 / 200	
180x1.6x22	ZC36 X-BF	42	8.500	25 / 200	
180x2.5x22	ZC36 X-BF	42	8.500	20 / 100	
230x1.9x22	ZC46 X-BF	42	6.600	25 / 100	
230x2.5x22	ZC36 X-BF	42	6.600	20 / 100	

DISCOS PARA DESBASTE ZIRCO-CERAMIC

ZIRCO-CERAMIC es la mejor solución para trabajos de desbaste exigentes. Fabricados con nuestra exclusiva fórmula de ZIRCO-CERAMIC que reduce el calentamiento de piezas.



ZIRCO-CERAMIC

T42

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Máxima duración y agresividad en el desbastado.
- ✓ Elevada exportación de material a grandes presiones.
- ✓ Rendimiento excepcional (disco dureza media).
- ✓ Fibra de vidrio **SUPER REFORZADA**.
- ✓ Libres de azufre, hierro y cloro.
- ✓ Excelente relación calidad/precio.
- ✓ **RECOMENDAMOS UTILIZAR CON AMOLADORAS DE ALTA POTENCIA**



MEDIDA

115x6.5x22
125x4.0x22
125x6.5x22
150x6.5x22
180x6.5x22
230x6.5x22



CÓDIGO

ZC24 Q-BF
ZC24 Q-BF
ZC24 Q-BF
ZC24 Q-BF
ZC24 Q-BF
ZC24 Q-BF



TIPO

42
42
42
42
42
42



MÁX. R.P.M

13.300
12.200
12.200
10.200
8.600
6.600



EMBALAJE

25 / 100
25 / 100
25 / 100
25 / 100
10 / 50
10 / 50



PRECIO

DISCOS DE CORTE NEROX-CERAMIC V12

nerox
PROFESSIONAL PRODUCTS

Prepárate para transformar
tu trabajo con metales.

Grano cerámico ultra potente.

Vida útil más larga con un rendimiento
mucho mayor que un disco
convencional.

CERAMIC



T41

CARACTERÍSTICAS

- Grano cerámico SG46 Z-BF de última generación.
- Velocidad extrema. Corte elevado a alta presión.
- Vida útil prolongada al máximo.
- Cortes a baja temperatura para obtener mejores resultados.

- Libres de azufre, hierro y cloro.
- Excelente relación calidad/precio.

✓ RECOMENDAMOS UTILIZAR CON AMOLADORAS DE ALTA POTENCIA

MEDIDA	CÓDIGO	TIPO	MÁX. R.P.M	EMBALAJE	PRECIO
115x1.0x22	SG46 Z-BF	41	13.200	Lata 10 100 / 400	
125x1.0x22	SG46 Z-BF	41	12.200	Lata 10 100 / 400	

DISCOS DE CORTE NEROX-ZIRCONIUM

Es la mejor solución para trabajos de donde se exija un gran rendimiento. Fabricados con nuestra exclusiva formula de ZIRCONIO que reduce el calentamiento de las piezas.



T41

CARACTERÍSTICAS

- ✓ **Máxima duración y suavidad** en el corte.
- ✓ **Corte, + rápido, + fino, + limpio.**
- ✓ **Rendimiento excepcional** hasta el final del disco.
- ✓ Libres de azufre, hierro y cloro.
- ✓ **Excelente relación calidad/precio.**
- ✓ **RECOMENDAMOS UTILIZAR CON AMOLADORAS DE ALTA POTENCIA**

 MEDIDA	 CÓDIGO	 TIPO	 MÁX. R.P.M	 EMBALAJE	 PRECIO
115x1.0x22	ZA60 T-BF	41	13.200	50 / 600	
125x1.0x22	ZA60 T-BF	41	12.200	50 / 600	
230x1.9x22	ZA46 T-BF	42	6.600	25 / 100	

DISCOS DE CORTE NEROX Inox / Metal

Corte de inoxidable y metal en un sólo disco.



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Mejor acabado
- ✓ Máxima rentabilidad en cada corte.
- ✓ Buen rendimiento hasta el final del disco.
- ✓ Libres de azufre, hierro y cloro.
- ✓ Doble fibra de vidrio.
- ✓ Buena relación calidad / precio.

T41-T42

MEDIDA	CÓDIGO	TIPO	MÁX. R.P.M	EMBALAJE	PRECIO
115x1.0x22	A60 V-BF	41	13.300	50 / 600	
115x1.6x22	A46 V-BF	41	13.300	50 / 600	
115x2.5x22	A36 V-BF	42	13.300	50 / 200	
125x1.0x22	A60 V-BF	41	12.200	50 / 600	
125x1.6x22	A46 V-BF	41	12.200	50 / 600	
125x2.5x22	A36 V-BF	42	12.200	50 / 200	
180x1.6x22	A46 V-BF	42	8.600	50 / 200	
230x1.9x22	A46 V-BF	42	6.600	25 / 100	
230x2.5x22	A36 V-BF	42	6.600	20 / 100	

DISCOS PARA DESBASTE NEROX Inox / Metal

Adecuados para trabajos donde se requiera una elevada exportación de material.



T42

CARACTERÍSTICAS

- Disco blando para desbastado suave y eficaz.
- Bajo código de dureza (P).
- Libres de azufre, hierro y cloro.
- Fibra de vidrio **SUPER REFORZADA**.

MEDIDA	CÓDIGO	TIPO	MÁX. R.P.M	EMBALAJE	PRECIO
115x6.5x22	A24 P-BF	42	13.300	25 / 100	
125x6.5x22	A24 P-BF	42	12.200	25 / 100	
180x6.5x22	A24 P-BF	42	8.600	25 / 50	
230x6.5x22	A24 P-BF	42	6.600	10 / 50	

DISCOS DE CORTE LAMINATE



T41

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Línea económica
- ✓ Gran rentabilidad
- ✓ Buen rendimiento
- ✓ Doble fibra de vidrio
- ✓ Libres de azufre, hierro y cloro.

MEDIDA	CÓDIGO	TIPO	MÁX. R.P.M	EMBALAJE	PRECIO
115x1.0x22	A60 S-BF	41	13.200	50 / 600	
125x1.0x22	A60 S-BF	41	12.200	50 / 600	

ZIRCONIUM DISCOS DE LAMINAS LAMINATE



T29

- ✓ Discos de láminas **Eco** (**DOBLE LÁMINA**)
- ✓ Buena **relación calidad/precio**
- ✓ Óxido de Zirconio económico

✓ **APTOS PARA INOX**

NUEVO LAMINATE - BIG

- ✓ Con láminas más grandes
- ✓ Extra grueso



MEDIDA	CÓDIGO	TIPO	MÁX. R.P.M	EMBALAJE	GRANOS	PRECIO
115x22	LMT	29	13.300	10 / 200	40-60-80-120	
125x22	LMT	29	12.200	10 / 200	40-60-80-120	
115x22	LMT - BIG	29	13.300	10 / 200	40-60	
125x22	LMT - BIG	29	12.200	10 / 200	40-60	

ZR754 NYLON DISCOS DE LAMINAS NEROX - ZIRCONIO



T27

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Discos de láminas Nerox con plato de nylon
- ✓ Soporte flexible con mayor adaptación
- ✓ Soporte afilable para mayor aprovechamiento de las láminas
- ✓ Duración prolongada y mejor acabado de superficie
- ✓ Fabricado en tela Ploy Cotton de alta calidad
- ✓ APTO PARA INOX

MEDIDA	CÓDIGO	TIPO	MÁX. R.P.M	EMBALAJE	GRANOS	PRECIO
115x22	ZR754x	27	13.300	10 / 180	40-60	
125x22	ZR754x	27	12.250	10 / 180	40-60	

ZR755x DISCOS DE LAMINAS NEROX - ZIRCONIO



T29

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Discos de láminas línea media
- ✓ Excelente relación calidad/precio
- ✓ Fabricados con tela POLY - COTTON de alta calidad.

AHORA CON LÁMINA DOBLE Y DE MAYOR TAMAÑO

- ✓ Más agresivo a la hora de atacar el metal
- ✓ Indicados para trabajos en inox, acero al carbono, hierro y aluminio.

✓ APTO PARA INOX

MEDIDA	CÓDIGO	TIPO	MÁX. R.P.M	EMBALAJE	GRANOS	PRECIO
115x22	ZR755x	29	13.300	10 / 200	40-60-80	
125x22	ZR755x	29	12.250	10 / 200	40-60-80	
180x22	ZR755x	29	8.500	10 / 50	40-60	

ZR785X DISCOS DE LAMINAS NEROX - ZIRCONIO

La mejor solución para un desbaste agresivo.



T29

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Grano 100% alúmina zirconia de alta tecnología
- ✓ Autonivelación con tasas de corte muy altas
- ✓ Duración prolongada y mejor acabado de superficie

AHORA CON LÁMINA DOBLE Y DE MAYOR TAMAÑO

- ✓ Más agresivo a la hora de atacar el metal
- ✓ Fabricado en tela POLY - COTTON de la más alta calidad
- ✓ Apto para Inox
- ✓ RECOMENDAMOS UTILIZAR CON AMOLADORAS DE ALTA POTENCIA

MEDIDA	CÓDIGO	TIPO	MÁX. R.P.M	EMBALAJE	GRANOS	PRECIO
115x22	ZR785x	29	13.300	10 / 200	40-60-80	
125x22	ZR785x	29	12.250	10 / 200	40-60-80	

ZR795X DISCOS DE LAMINAS NEROX - ZIRCONIO

Nuestro disco de ZIRCONIO más potente.



T29

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Grano 100% alúmina zirconia de alta tecnología
- ✓ Autoafilado y autonivelación con tasas de corte muy altas
- ✓ Duración prolongada y mejor acabado de superficie
- ✓ Potencia y exportación de material muy elevadas.

AHORA CON LÁMINA DOBLE Y DE MAYOR TAMAÑO

- ✓ Más agresivo a la hora de atacar el metal
- ✓ Fabricado en tela POLY - COTTON de la más alta calidad
- ✓ Apto para Inox

✓ RECOMENDAMOS UTILIZAR CON AMOLADORAS DE ALTA POTENCIA

MEDIDA	CÓDIGO	TIPO	MÁX. R.P.M	EMBALAJE	GRANOS	PRECIO
115x22	ZR795x	29	13.300	10 / 200	40-60	
125x22	ZR795x	29	12.250	10 / 200	40-60	

XR770X DISCOS DE LAMINAS NEROX - CERAMIC



T29

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Abrasivo con grano cerámico, efecto autoafilante
- ✓ Especialmente adecuado para superficies de alta dureza
- ✓ Corte agresivo y vida útil extremadamente larga
- ✓ Afilado potente y rápido que evita que las piezas se quemen
- ✓ APTO PARA INOX

MEDIDA	CÓDIGO	TIPO	MÁX. R.P.M	EMBALAJE	GRANOS	PRECIO
115x22	XR770x	29	13.300	20 / 200	40-60-80	
125x22	XR770x	29	12.200	20 / 200	40-60-80	

ZC759X DISCOS DE LAMINAS NEROX - ZIRCO-CERAMIC

nerox
PROFESSIONAL PRODUCTS



T29

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Disco de láminas mixto / zirconio cerámico.
- ✓ Abrasivo con grano cerámico, efecto autoafilante
- ✓ Zirconio de alta calidad, para lograr el mejor acabado
- ✓ Corte agresivo y vida útil extremadamente larga
- ✓ Afilado potente y rápido que evita que las piezas se quemen
- ✓ Especialmente adecuado para superficies de alta dureza
- ✓ APTO PARA INOX

MEDIDA	CÓDIGO	TIPO	MÁX. R.P.M	EMBALAJE	GRANOS	PRECIO
115x22	ZC759x	29	13.300	20 / 200	40-60-80	
125x22	ZC759x	29	12.200	20 / 200	40-60-80	

DISCOS DE FIBRA CERÁMICOS XR990 PURPLE



Disco de Fibra Cerámico Alta Resistencia y Durabilidad

El disco de Fibra Cerámico es un producto abrasivo de alta calidad, diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en el desbaste de materiales de alta resistencia como acero inoxidable, metales duros, y materiales compuestos.


Características

- ✓ Abrasivo con grano cerámico de última generación.
- ✓ Desbaste rápido y eficiente. Efecto autoafilante
- ✓ Larga vida útil. Reduciendo los costos y mejorando la productividad

Aplicaciones

- ✓ Acero inoxidable, aleaciones y metales ferrosos.
- ✓ Desbaste de soldaduras y superficies metálicas.
- ✓ Trabajo en materiales compuestos y plásticos reforzados.
- ✓ Limpieza y preparación de superficies.

MEDIDA	CÓDIGO	GRANO	MÁX. R.P.M	EMBALAJE	COMPOSICIÓN	PRECIO
115x	XR990	36 - 60 - 80	13.200	25 / 500	CERÁMICO	
125x	XR990	36 - 60 - 80	12.200	25 / 500	CERÁMICO	

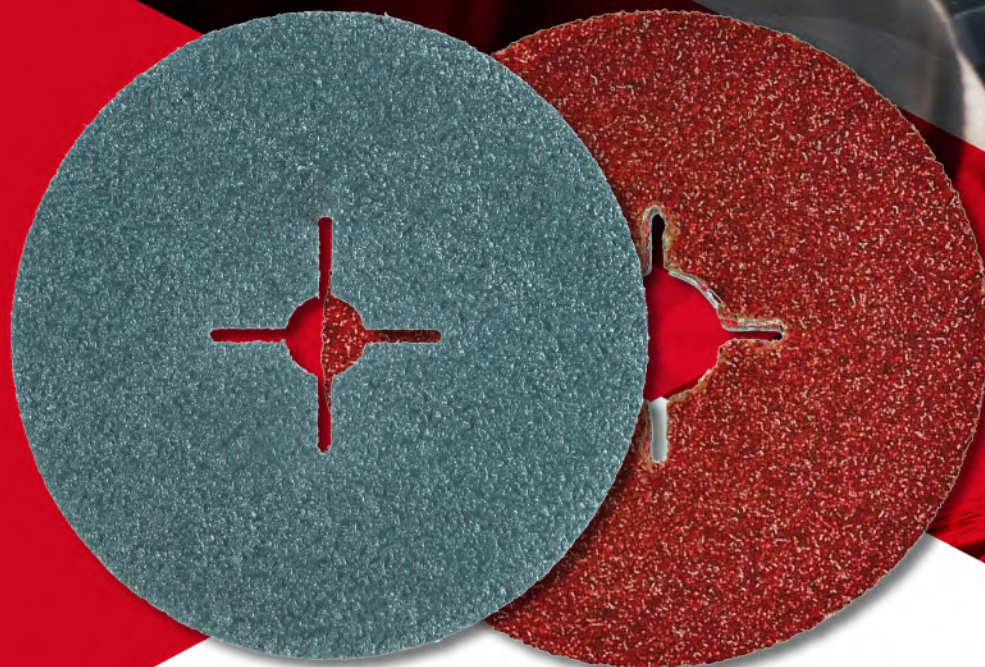

DISCOS DE FIBRA ZIRCONIO Y CORINDÓN

NEROX ZIRCONIO

Discos de fibra alto rendimiento.

Aglomerante de la resina y soporte de fibra de alta resistencia para una mayor durabilidad.

La mejor opción para arrancar material de forma sencilla y rápida.

Adecuadas para el rectificado de soldaduras y operaciones de desbarbado y matizado de brillos en la fabricación de metales.

CARACTERÍSTICAS

- Adecuados para el rectificado de soldadura y operaciones de desbarbado y matizado de brillos en la fabricación de metales.
- Vida útil larga.
- Nivel de ruido bajo.

NEROX CORINDÓN

Discos de fibra de Corindón para varios metales y madera.

Para trabajos de amolado bastos y finos.

Larga duración.

AHORA EN BLISTER DE APRIETE
50 uds

CARACTERÍSTICAS

- Adecuados para rectificado de soldadura y operaciones de desbarbado en la fabricación de metales.
- Vida útil larga.
- Nivel de ruido bajo.

 MEDIDA	 AGUJERO	 GRANO	 MÁX. R.P.M	 EMBALAJE	COMPOSICIÓN	 PRECIO
115x	+	36 - 60 - 80 - 100 - 120	13.200	50 / 200	ZIRCONIO	
125x	+	36 - 60 - 80 - 100 - 120	12.000	50 / 200	ZIRCONIO	
180x	+	36 - 60 - 80 - 100 - 120	8.500	50 / 100	ZIRCONIO	
115x	+	16 - 24 - 36 - 60 - 80 - 100 - 120	13.200	50 / 200	CORINDÓN	
125x	+	16 - 24 - 36 - 60 - 80 - 100 - 120	12.000	50 / 200	CORINDÓN	
180x	+	16 - 24 - 36 - 60 - 80 - 100 - 120	8.500	50 / 100	CORINDÓN	



DISCO BORRADOR NEROX 2SF

Disco abrasivo de **Carburo de Silicio de grano fino** compuesto por malla abrasiva no tejida y compactada que ofrece un gran rendimiento. **Larga duración** y un menor aporte de calor sobre la superficie. Fabricado sobre un **soporte de Nailon con M14**

✓ GRANO FINO (2SF)

115 Ø

ROSCA M14



MEDIDA



CÓDIGO



TIPO



MÁX. R.P.M



EMBALAJE



PRECIO

115x13

2SF

27

8.500

10 / 100

115x13

5AM

27

8.500

10 / 100

Su enorme versatilidad lo convierte en una **herramienta ideal para limpieza, desbarbado, matizado y acabado de superficies metálicas**, resultando muy útiles sobre acero inoxidable.

✓ GRANO FINO (2SF)

115 Ø

ROSCA M14

DISCO BORRADOR NEROX 5AM

Disco abrasivo de **Carburo de Silicio de grano basto** compuesto por malla abrasiva no tejida y compactada que ofrece un gran rendimiento. **Larga duración** y un menor aporte de calor sobre la superficie.

Fabricado sobre un **soporte de Nailon con M14**




DISCO y RUEDAS STRIP NEROX

nerox
PROFESSIONAL PRODUCTS

La mejor solución para una limpieza rápida y de calidad



T27

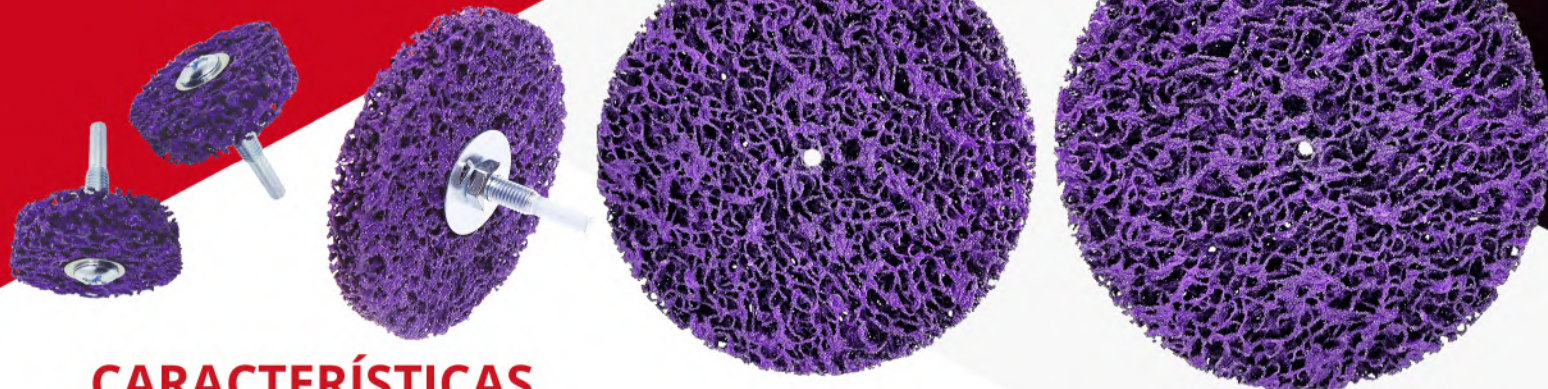


CARACTERÍSTICAS

- ✓ Constituido por una fibra (TNT)
- ✓ Muy resistente y de gran calibre
- ✓ Granos de CARBURO DE SILICIO
- ✓ RESINA ultra duradera
- ✓ Adecuado para limpieza de: Pintura, óxido, soldadura y revestimientos de todo tipo sin trabajar la base.

					
MEDIDA	CÓDIGO	TIPO / EJE	MÁX. R.P.M	EMBALAJE	PRECIO
115x22	STRIP DISC	27	13.300	5 / 100	
50x13	RUEDA STRIP	6mm	10.500	10 / 300	
75x13	RUEDA STRIP	6mm	10.500	10 / 200	
115x13	RUEDA STRIP	6mm	8.000	10 / 200	
150x13	RUEDA STRIP	6mm	5.000	10 / 100	

DISCOS VELCRO PIRAMIDAL NEROX

Discos para pulido previo al acabado espejo.

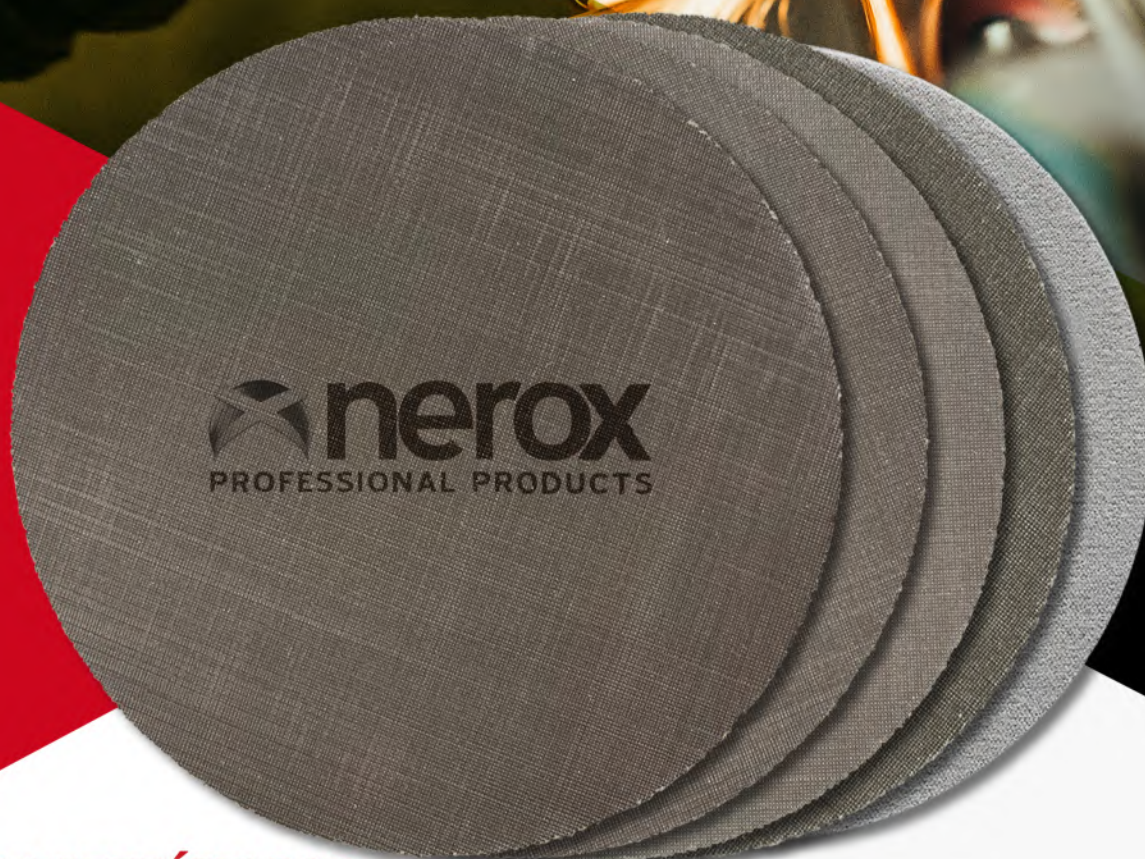

CARACTERÍSTICAS

- Se recomienda **utilizar los cuatro granos** para preparar la superficie.
- Mecanismo de autoafilado con desgaste controlado para un **rendimiento** excepcional
- Micro Replicación Piramidal para **acabados precisos y uniformes**.
- Abrasivo aditivado y mineralizado** para mantener una temperatura de trabajo constante
- Apto para cualquier superficie metálica**, pero sobre todo excelente en INOX

Se recomienda trabajar entre **3000 y 5000 rpm**

MEDIDA	CÓDIGO	TIPO	MÁX. R.P.M	EMBALAJE	GRANO	PRECIO
115x	225A	VELCRO	3.000 / 5000	25	A-6	
115x	225A	VELCRO	3.000 / 5000	25	A-16	
115x	225A	VELCRO	3.000 / 5000	25	A-30	
115x	225A	VELCRO	3.000 / 5000	25	A-45	

DISCO DE FIELTRO FELT DISC NEROX



T27

CARACTERÍSTICAS

- Disco de fieltro **para uso en combinación con pasta de pulido**
- Adecuado para **terminación espejo**
Disco láminas de fieltro para acondicionamiento de superficies
- Adecuado para **terminación espejo** en combinación con pastas de pulido
Se recomienda **no superar las 6.000 r.p.m.**
También se puede aplicar sobre metales no férricos y aluminios.



MEDIDA

115x22



CÓDIGO

FELT DISC



TIPO

27



MÁX. R.P.M

13.300



EMBALAJE

5 / 100



PRECIO

PLATOS SOPORTE VELCRO FIBRA Y SEMI-FLEXIBLES

nerox
PROFESSIONAL PRODUCTS

PLATO VELCRO

• Plato para uso de **todo tipo** de discos de Velcro

PLATOS SOPORTE FIBRA

- Plato **BLANCO** soporte plano convencional
- Plato **NEGRO** soporte **VENTILADO** para mayor refrigeración
- Para uso de **todo tipo** de discos de Fibra y Semi-Flexibles

 MEDIDA	 CÓDIGO	 TIPO	 MÁX. R.P.M	 EMBALAJE	 PRECIO
115xM14	ESPUMA 10mm	VELCRO	12.500	1 / 50	
125xM14	ESPUMA 10mm	VELCRO	12.000	1 / 50	
115x	FIBRA	PLATO	13.200	25 / 100	
125x	FIBRA	PLATO	12.200	25 / 100	
180x	FIBRA	PLATO	8.500	10 / 50	
115x	FIBRA VENTILADO	PLATO	13.200	25 / 100	
125x	FIBRA VENTILADO	PLATO	12.200	25 / 100	
180x	FIBRA VENTILADO	PLATO	8.500	10 / 50	

DISCOS DE LÁMINAS SURFACE CONDITIONING VELLÓN

nerox
PROFESSIONAL PRODUCTS



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Acompuesto principalmente por fibra sintética (vellón) que está impregnada con abrasivos (como óxido de aluminio o carburo de silicio).
- ✓ Ideal para trabajos de pulido fino, limpieza de superficies, eliminación de óxido, matizado de superficies metálicas, desbarbado de piezas, y preparación de superficies
- ✓ Tres tipos de grano COARSE-MEDIUM-FINE
- ✓ Flexibilidad, durabilidad para un acabado suave

MEDIDA	GRANO	MÁX. R.P.M	EMBALAJE	AGUJEROS	PRECIO
115x	COARSE	13.300	10 / 100		
115x	MEDIUM	13.300	10 / 100		
115x	FINE	13.300	10 / 100		

DISCOS SEMIFLEXIBLES

Discos semi-flexibles de Carburo de Silicio.



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Adecuados para **mecanizado de piezas de granito, mármol, terrazo, piedra natural, vidrio etc...**
- ✓ Compuesto por **3 capas abrasivas y 4 capas de aglomerante sobre fibra de vidrio.**
- ✓ **Pulido agresivo**, nivelación y limpieza de imperfecciones.
- ✓ **Poder de abrasión muy elevado** y larga vida útil.

 MEDIDA	 GRANO	 MÁX. R.P.M	 EMBALAJE	 AGUJEROS	 PRECIO
115x	16 - 24 - 36 - 60 - 80 - 120	13.300	25	NO	
125x	16 - 24 - 36 - 60 - 80 - 120	12.250	25	NO	
180x	16 - 24 - 36 - 60 - 80 - 120	8.500	25	NO	

DISCOS DIAMANTE NEROX General Obra y Turbo ventilado



CARACTERÍSTICAS

- ✓ General obra turbo ventilado, para todo tipo de materiales de construcción como, **tejas, tejas de hormigón, ladrillos, terrazo, bloques de hormigón, baldosas, etc.**
- ✓ Altura segmento **10 mm**
- ✓ General obra, para todo tipo de materiales de construcción como, **tejas, tejas de hormigón, ladrillos, terrazo, bloques de hormigón, baldosas, etc.**
- ✓ Altura segmento **10 mm**



MEDIDA



CÓDIGO



SEGMENTO



MÁX. R.P.M



EMBALAJE



PRECIO

115x22

NR 115-GO

10

13.800

1 / 100

230x22

NR 230-GO

10

6.600

1 / 25


230x22

NR 230-GTV
turbo ventilado

10

6.600

1 / 25

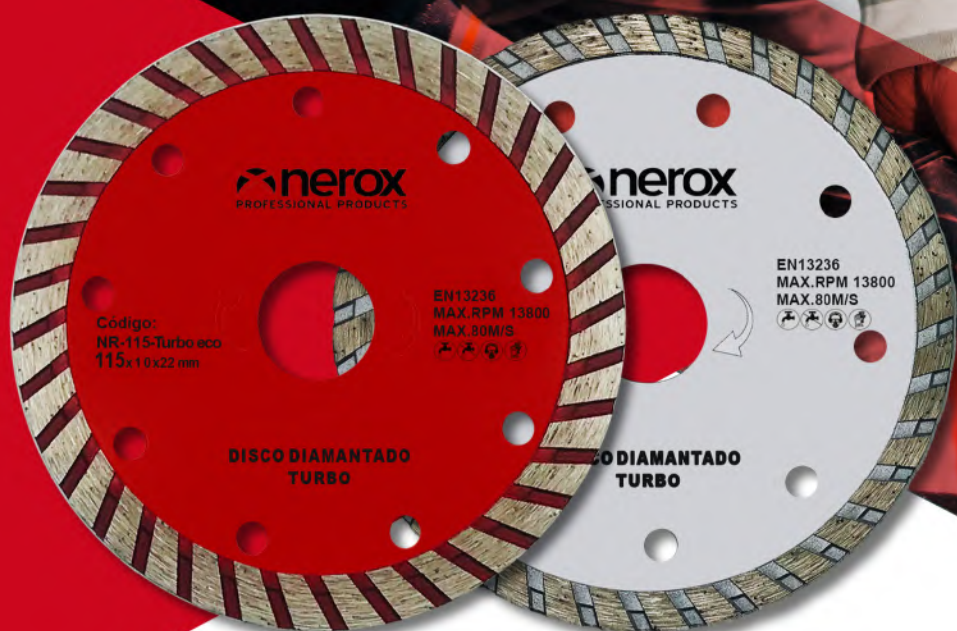

DISCO DIAMANTE TURBO ECO

Para cortar cemento armado, tejas, ladrillo y granito

DISCO DIAMANTE TURBO

Corte en seco y húmedo para todo tipo de piedra y baldosas. Hoja sinterizada con capacidad de refrigeración automática.



MEDIDA

115x22

115x22

230x22



CÓDIGO

NR 115-TURBO ECO

NR 115-TURBO

NR 230-TURBO

NR 115-TURBO
PORCELÁNICO
EXTRAFINO

NR 230-TURBO
PORCELÁNICO
EXTRAFINO



SEGMENTO

10

7.5

7.5

10

10



MÁX. R.P.M

13.800

13.800

6.600

13.200

6.600



EMBALAJE

1 / 100

1 / 100

1 / 25

1 / 100

1 / 25



PRECIO

DISCO DIAMANTE PORCELÁNICO EXTRA FINO

Alma reforzada y corona continua almenada.
Acabado preciso y súper fino en Gres Porcelánico, Cerámica, Mármol y en todo tipo de Piedra.



DISCO DIAMANTE CANTERO SV

Alma ventilada
Uso standard en Hormigón armado,
piedra granito etc...



MEDIDA



CÓDIGO



SEGMENTO



MÁX. R.P.M



EMBALAJE



PRECIO

230x22

NR 230-CANTERO SV

12

6.600

1 / 25

115x22

NR 115-CANTERO PRV

12

13.300

1 / 50

230x22

NR 230-CANTERO PRV

15

6.600


1 / 25

DISCO DIAMANTE CANTERO PRV

Alma ventilada y segmento Turbo.
Uso profesional en Hormigón armado alta
resistencia, piedra natural, Granito y Klinker
(de alta dureza).



DISCOS DIAMANTE NEROX Hormigón Y Asfalto

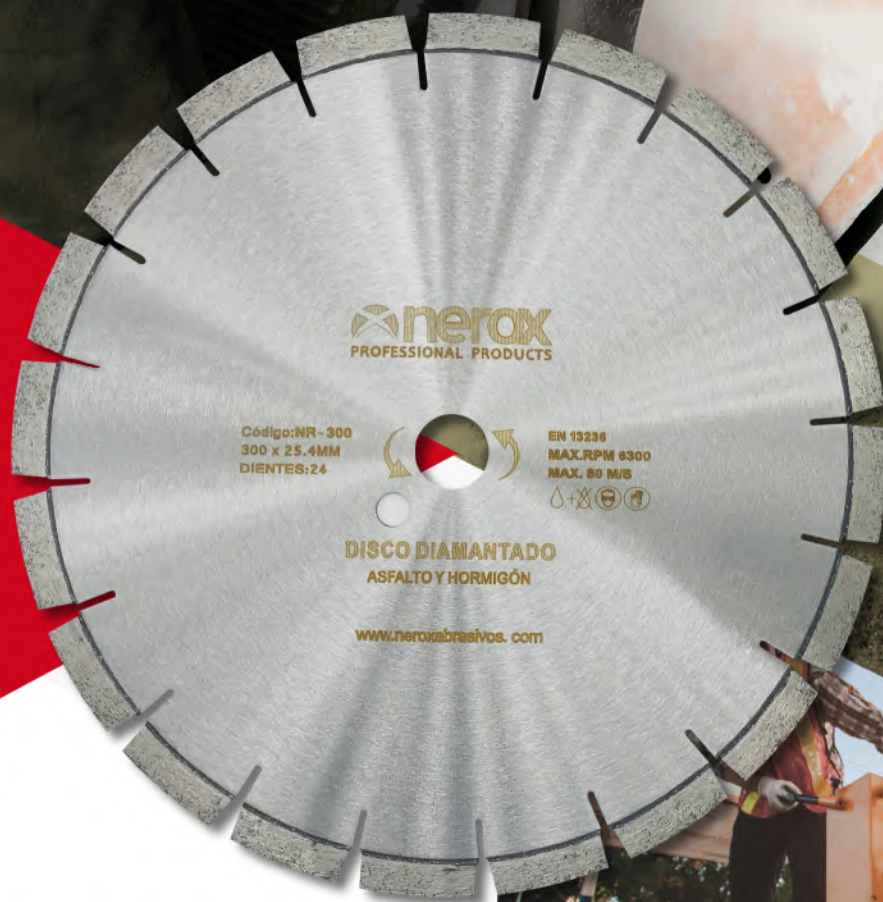

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Disco específico para corte de **HORMIGÓN FRESCO y ASFALTO**.
- ✓ También puede ser empleado en **Materiales refractarios, Prefabricados, bloques, Silicio calcáreo y suelos abrasivos en general.**
- ✓ Corte en seco y húmedo.
- ✓ Con segmento reforzado,
- ✓ agujero de arrastre y soldado **LÁSER**.



MEDIDA



CÓDIGO



SEGMENTO



MÁX. R.P.M



EMBALAJE



PRECIO

300x25,4

NR-300-LASER-H-A

12

6.600

1

350x25,4

NR-350-LASER-H-A

12

6.600

1

CEPILLOS ALAMBRE COPA TRENZADO COPA LATONADO

Limpieza de madera y metales en general
Uso standard en Amoladora con enganche M14
Eliminación de óxido, pintura, barnices, etc.



ENGANCHE



75mm
100mm

NR-75-COP-TRENZ
NR-100-COP-TRENZ

M14
M14

12.500
8.500

1
1

75mm
100mm

NR-75-COP-O-LAT
NR-100-COP-O-LAT

M14
M14

12.500
8.500

1
1

75mm
100mm

NR-75-CP-TZ-IND
NR-100-CP-TZ-IND

M14
M14

8.500
7.000

1
1

CEPILLO ALAMBRE COPA TRENZADO INDUSTRIAL

Limpieza de madera y metales en general
Uso standard en Amoladora con enganche M14
Eliminación de óxido, pintura, barnices, con alta presión de trabajo.



RUEDAS ALAMBRE ACERO TRENZADO ACERO LATONADO

Limpieza de madera y metales en general
Uso standard en Amoladora con enganche M14
Eliminación de óxido, pintura, barnices, etc.



ENGANCHE



100mm
115mm
125mm

NR-100-RUE-TRENZ
NR-115-RUE-TRENZ
NR-125-RUE-TRENZ

M14
M14
M14

11.000
11.000
11.000

1
1
1

100mm
115mm
125mm

NR-100-RD-CN-LAT
NR-115-RD-CN-LAT
NR-125-RD-CN-LAT

M14
M14
M14

12.500
12.500
12.500

1
1
1

100mm
115mm
125mm

NR-100-RD-CN-TRZ
NR-115-RD-CN-TRZ
NR-125-RD-CN-TRZ

M14
M14
M14

12.500
12.500
12.500

1
1
1



RUEDA ALAMBRE ACERO TRENZADO CONICA

Limpieza de madera y metales en general
Uso standard en Amoladora con enganche M14
Eliminación de óxido, pintura, barnices, etc.

CEPILLOS ALAMBRE BROCHA Y COPA LATONADOS

Limpieza de madera y metales en general
Uso standard en **Taladro**
Eliminación de óxido, pintura, barnices, etc.



ENGANCHE



12mm
15mm
19mm
24mm
28mm

NR-12-BROCHA-LATO
NR-15-BROCHA-LATO
NR-19-BROCHA-LATO
NR-24-BROCHA-LATO
NR-28-BROCHA-LATO

6MM
6MM
6MM
6MM
6MM

4.500
4.500
4.500
4.500
4.500

1
1
1
1
1

65mm

NR-65-COP-O-LAT-V-6

6MM

4.500

1

38mm
50mm
63mm
75mm
100mm

NR-38-CIR-O-LAT-V-6
NR-50-CIR-O-LAT-V-6
NR-63-CIR-O-LAT-V-6
NR-75-CIR-O-LAT-V-6
NR-100-CIR-O-LAT-V-6

6MM
6MM
6MM
6MM
6MM

4.500
4.500
4.500
4.500
4.500

1
1
1
1
1

CEPILLO ALAMBRE CIRCULAR LATONADA

Limpieza de madera y metales en general
Uso standard en **Taladro**
Eliminación de óxido, pintura, barnices, etc.



CEPILLOS ALAMBRE BROCHA Y CIRCULAR TRENZADOS

Limpieza de madera y metales en general
Uso standard en **Taladro**
Eliminación de óxido, pintura, barnices, etc.

		 ENGANCHE			
60mm	NR-60-BR-COP-TZ-V-6	6MM	12.500	1	
75mm	NR-75-BR-COP-TZ-V-6	6MM	12.000	1	
75mm	NR-75-CIR-TRENZ-V-6	6MM	12.000	1	
100mm	NR-100-CIR-TRENZ-V-6	6MM	11.000	1	
50mm	NR-50-BR-COP-NY-V-6	6MM	4.500	1	
50mm	NR-50-CIR-NY-V-6	6MM	4.500	1	
75mm	NR-75-CIR-NY-V-6	6MM	4.500	1	

CEPILLOS NAILON BROCHA Y CIRCULAR

Limpieza de madera y metales en general
Uso standard en **Taladro**
Para limpiar y pulir metales, metales no ferricos, soldadura, madera etc.



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

GARANTIA

Todos los artículos están garantizados durante 12 meses contra cualquier defecto derivado del proceso de fabricación.

Dicho plazo comenzará a contar desde la fecha de facturación de los artículos.

NEROX ABRASIVOS S.L. no se hace responsable de productos deteriorados por almacenaje o utilización inadecuados.

VENTA

- Portes pagados: Para pedidos superiores a 300 € para toda la península, 400 € Baleares y 1000 € para las Islas Canarias.
- Portes debidos: Para pedidos inferiores a 300 € se cargarán en factura las siguientes cantidades: 8 € Península, 20 € Baleares y 30 € para las Islas Canarias.
- Los envíos se llevarán a cabo por nuestra agencia habitual.

TRANSPORTE

En caso de recibir algún producto en mal estado o falta, el cliente deberá indicarlo en el correspondiente albarán de entrega y comunicarlo inmediatamente a NEROX ABRASIVOS S.L.

No se admitirán devoluciones pasados 15 días desde la fecha de entrega.

En caso de devoluciones por material deteriorado o defectuoso, NEROX ABRASIVOS S.L. se hará cargo de los gastos de transporte, siempre y cuando la devolución se encuentre en plazo aceptado.

Si el motivo de la devolución es por causa no justificada, el gasto de transporte correrá a cargo del cliente.

JURISDICCIÓN

A salvo de lo establecido en la legislación vigente para las ejecuciones ejecutivas, para cuantas acciones y litigios judiciales que puedan traer causa de las operaciones comerciales entre NEROX ABRASIVOS S.L. y EL CLIENTE y de los derechos y obligaciones nacidas de las mismas, así como del cumplimiento y la interpretación de estas condiciones generales, ambas partes renuncian de forma expresa y terminante a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, y se someten de la misma forma expresa y terminante a los juzgados y tribunales de MONFORTE DE LEMOS (LUGO)



CONTACTA CON NOSOTROS

982 980 032 

nerox@neroxabrasivos.com 

San Julián de arriba, 11 
27320 Quiroga (Lugo)

neroxabrasivos.com 

